


# mesh 2 svg 2 paper

Meshlab : <https://www.meshlab.net/> Rien tiré de meshlab pour transformer un mesh (stl, obj) en svg

Premier essai concluant avec <https://www.svgai.org/convert/stl-to-svg>, le fichier s'ouvre bien avec inkscape, l'épaisseur des traits est bien trop élevée mais ça s'arrange facilement. Aucune face n'est cachée

**Conseil de Laurent : utiliser «In» de Michael Fogleman** : <https://github.com/fogleman/In> C'est programmé en Go, jamais utilisé

Pour la suite j'utilise l'objet teapot.obj extrait du [newell\\_teset.zip](#)

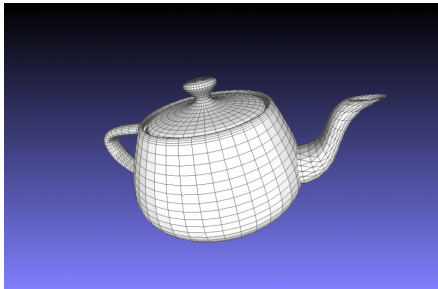

## Conversion de formats 3D en ligne de commande

Avec OpenCTM ( <https://sourceforge.net/projects/openctm/> )

```
sudo apt install openctm-tools
```

Ensuite on peut utiliser **ctmconv** qui permet de convertir les formats suivants :

- OpenCTM (.ctm),
- Stanford triangle format (.ply),
- Stereolithography (.stl),
- 3D Studio (.3ds),
- COLLADA 1.4/1.5 (.dae),
- Wavefront geometry file (.obj),
- LightWave object (.lwo),
- Geomview object file format (.off),
- VRML 2.0 - export only (.wrl).

## Installation de Go

```
# *****  
sudo apt update  
sudo apt install golang  
go version  
go env GOPATH  
  
# installation du langage Go sur Debian 12 @ tenko  
  
# go version go1.19.8 linux/amd64  
# ok : /home/emoc/go
```

## Helloworld en Go

Créer un fichier vide helloworld.go

```
nano helloworld.go
```

Le fichier helloworld.go contient

```
package main  
  
import "fmt"
```

```
func main() {
    fmt.Println("HelloWorld, Golang!")
}
```

Puis

```
go run hello.go
```

**Comment compiler ce programme pour qu'il puisse être utilisé comme une commande ?**

Il faut le transformer en module

```
go mod init example/helloworld    # donner un nom et chemin au module
go mod tidy                       # récupérer les dépendances
go build -o helloworld            # créer le binaire «helloworld»
mv ./helloworld ../bin/helloworld
```

Maintenant on peut déclencher la commande avec

```
~/go/bin/helloworld
```


## Utilisation de Simplify

Simplify est un logiciel en ligne de commande de Michael Fogleman qui permet de réduire le nombre de faces d'un objet 3D. Simplify est programmé en Go

<https://github.com/fogleman/simplify>

```
# installer Go (voir ci-dessus)
mkdir ~/go/bin
go install github.com/fogleman/simplify/cmd/simplify@latest
# réduction à 10% des faces de l'objet (652 faces -> 64 faces)
~/go/bin/simplify -f 0.1 parasect.stl parasect-0.1.stl
```

Comparaison (objet original : [parasect](#))

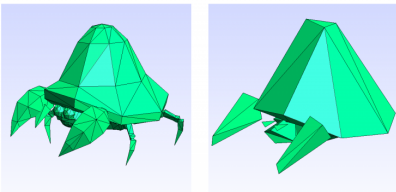

## Utilisation de ln

Pour transformer un objet 3D au format .OBJ en fichier .SVG

```
git clone https://github.com/fogleman/ln.git
cd ln
go mod init ln/ln
go mod tidy
```

placer le fichier teapot.obj dans le dossier et créer le fichier teapot.go :

```
package main

import "github.com/fogleman/ln/ln"

func main() {
    scene := ln.Scene{}
    mesh, err := ln.LoadOBJ("teapot.obj")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    mesh.UnitCube()
    scene.Add(ln.NewTransformedShape(mesh, ln.Rotate(ln.Vector{0, 1, 0}, 0.5)))
    // scene.Add(mesh)
    eye := ln.Vector{-0.5, 0.5, 2}
    center := ln.Vector{}
    up := ln.Vector{0, 1, 0}
    width := 1024.0
    height := 1024.0
    paths := scene.Render(eye, center, up, width, height, 35, 0.1, 100, 0.01)
```

```

paths.WriteToPNG("teapot.png", width, height)
paths.WriteToSVG("teapot.svg", width, height)
}

```

Puis

```
go run teapot.go
```

Ça marche! Le fichier svg est créé, en fonction du point de vue défini dans le script go, les faces qui doivent l'être sont cachées.

### Transformer en exécutable.


La commande est lancée depuis le répertoire courant dans lequel se trouve le fichier teapot.obj, les fichiers résultants (teapot.png et teapot.svg) sont créés dans le répertoire courant.

```

go build -o teapot          # construire le binaire
mv teapot ../bin/teapot    # déplacer dans le dossier ~/go/bin
~/go/bin/teapot            # lancer la commande depuis le répertoire courant

```

On obtient

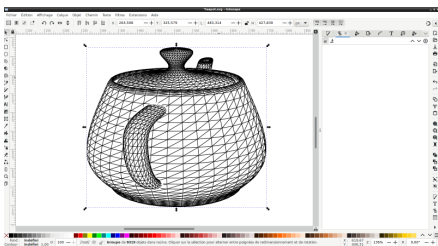

Extrait du fichier svg

```

<svg width="1024.000000" height="1024.000000" version="1.1" baseProfile="full" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g transform="translate(0,1024.000000) scale(1,-1)">
<polyline stroke="black" fill="none" points="628.113702,626.372774 630.057369,626.470582" />
<polyline stroke="black" fill="none" points="630.057369,626.470582 612.007059,629.402582" />
<polyline stroke="black" fill="none" points="646.867425,619.146177 645.594080,623.083557" />
<polyline stroke="black" fill="none" points="645.594080,623.083557 641.262088,622.941587" />
<polyline stroke="black" fill="none" points="639.714178,622.890858 645.594080,623.083557" />
<polyline stroke="black" fill="none" points="645.594080,623.083557 630.057369,626.470582" />
<polyline stroke="black" fill="none" points="646.867425,619.146177 659.738739,615.250381" />
<polyline stroke="black" fill="none" points="659.738739,615.250381 658.331336,619.276179" />
... etc.

```

En manipulant, on dirait bien que les tracés sont doublés

## obj2svg

Je cherche à créer une commande qui soit accessible de n'importe où qui permette de transformer un objet 3D au format .OBJ en image png et fichier SVG du maillage

Créer le dossier et le fichier

```

mkdir test_obj2svg
cd test_obj2svg
touch obj2svg.go # puis l'éditer

```

### obj2svg.go (cliquer pour afficher le code)

[obj2svg.go](#)

```

<code go>
package main

import (
    "fmt"
    "flag"

    "github.com/fogleman/ln/ln"
)

func main() {

```

```

// Parsing des arguments

flag.Parse()
args := flag.Args()
if len(args) != 1 {
    fmt.Println("Usage: obj2svg input.obj -> créera 2 fichiers input.obj.png et input.obj.svg")
    return
}

pngfilename := args[0] + ".png"
svgfilename := args[0] + ".svg"

fmt.Printf("pngfilename %s\n", pngfilename)
fmt.Printf("svgfilename %s\n", svgfilename)

scene := ln.Scene{}
fmt.Printf("Loading %s\n", args[0])
mesh, err := ln.LoadOBJ(args[0])
if err != nil {
    panic(err)
}
mesh.UnitCube()
scene.Add(ln.NewTransformedShape(mesh, ln.Rotate(ln.Vector{0, 1, 0}, 0.5)))
// scene.Add(mesh)
eye := ln.Vector{-0.5, 0.5, 2}
center := ln.Vector{}
up := ln.Vector{0, 1, 0}
width := 1024.0
height := 1024.0
paths := scene.Render(eye, center, up, width, height, 35, 0.1, 100, 0.01)
paths.WriteToPNG(pngfilename, width, height)
paths.WriteToSVG(svgfilename, width, height)
}

```

Puis

```

go mod init example/obj2svg          # initialiser le module
go mod tidy                          # charger les dépendances
go run obj2svg.go teapot.obj         # ok, tout fonctionne
go build -o obj2svg                 # construire l'exécutable
mv obj2svg ../bin/obj2svg           # le placer dans le bon dossier
# Maintenant on peut exécuter la commande suivante dans n'importe quel dossier
~/go/bin/obj2svg teapot.obj

```

**TODO : permettre la rotation de la vue**

## Autres trucs intéressants à essayer

**removeduplicatelines** : une extension inkscape qui enlève les segments dupliqués :  
<https://cutlings.datafil.no/inkscape-extension-removeduplicatelines/>

**deduplicate** plugin vtype pour enlever les lignes en doublon dans un fichier svg  
<https://github.com/LoicGoulefert/deduplicate>

**occult** plugin vtype pour masquer les faces cachées d'un fichier svg <https://github.com/LoicGoulefert/occult>

**vtype** «vtype is an extensible CLI pipeline utility which aims to be the Swiss Army knife for creating, modifying and/or optimizing plotter-ready vector graphics» <https://vtype.readthedocs.io/en/latest/install.html#linux>

Article extrait de : <http://www.lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**

Adresse :

[http://www.lesporteslogiques.net/wiki/recherche/residence\\_polygones/mesh2svg2paper?rev=1762699755](http://www.lesporteslogiques.net/wiki/recherche/residence_polygones/mesh2svg2paper?rev=1762699755)

Article mis à jour: **2025/11/09 15:49**