

Polygones dégénérés

Au fablab @ Flux, 8-12 novembre 2025

Pad : https://annuel.framapad.org/p/rda_polygone_2025

XY LDC

Alléger une paire de micros larges diaphragmes NEAT King Bee II (6dB Self Noise) de 1kg pièce pour en faire quelque chose de portable pour du field recording.

NEAT King Bee II en image



[XY LDC](#)

mesh 2 svg 2 paper

[mesh2svg2paper \(notes\)](#)

[papercraft \(notes\)](#)

Utiliser l'add-on Blender «Export Paper Model»

Petite parenthèse VRML

Visualiseur en ligne pour fichiers VRML : <https://imagetostl.com/view-wrl-online#convert>

Navigateur VRML à compiler : <https://freewrl.sourceforge.io/examples.html>

Peut être possible d'afficher un fichier VRML avec : <https://castle-engine.io/>

<https://www.qiew.org/>

<https://web.archive.org/web/20140412054654/http://cic.nist.gov/vrml/vbdetect.html>



Physarum Polycephalum

Maintenant en 3D ! ☐

Reprise d'un vieux projet de génération de motifs d'après l'algorithme de croissance du [Physarum Polycephalum](#) (a.k.a "le blob"), mais en y ajoutant une troisième dimension pour passer du pixel au voxel (saupoudré de polygones, histoire de...).

- Utilisation d'un compute shader pour accélérer le calcul de diffusion des traces chimiques.
- Grille 3D relativement petite (32x32x32 à 100x100x100) avec un nombre d'agent/particules allant de 5000 à 20.000

(code source à venir)

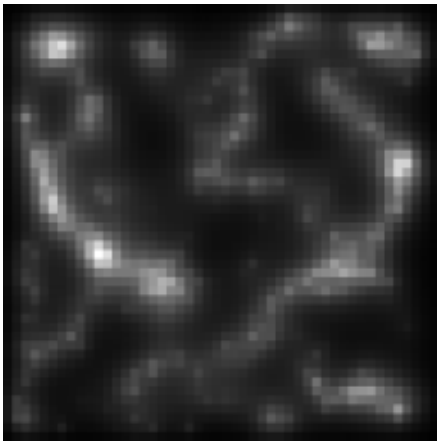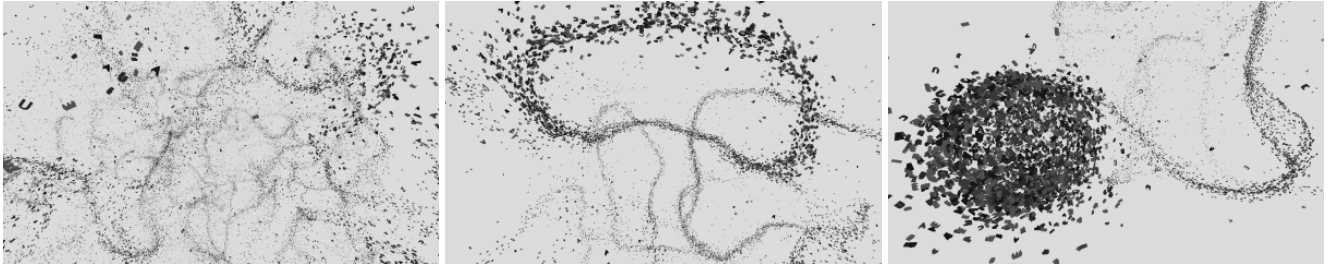


(vue de coupe au centre de la grille de voxels)

Travaux similaires (et plus aboutis)


- [PolyPhy](#)
- [PhysOM](#)

Pavages de polygones brodés

Les fichiers sont sur la clé usb de la machine, dossier 'laurent'

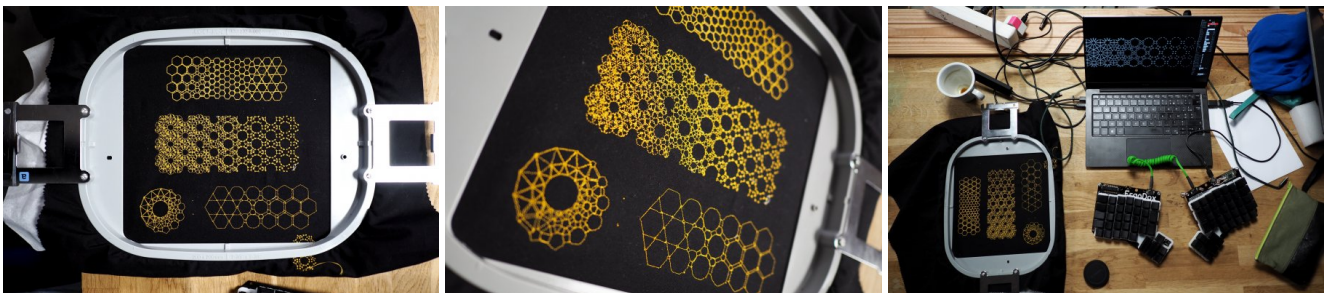

Roland DPX-3300

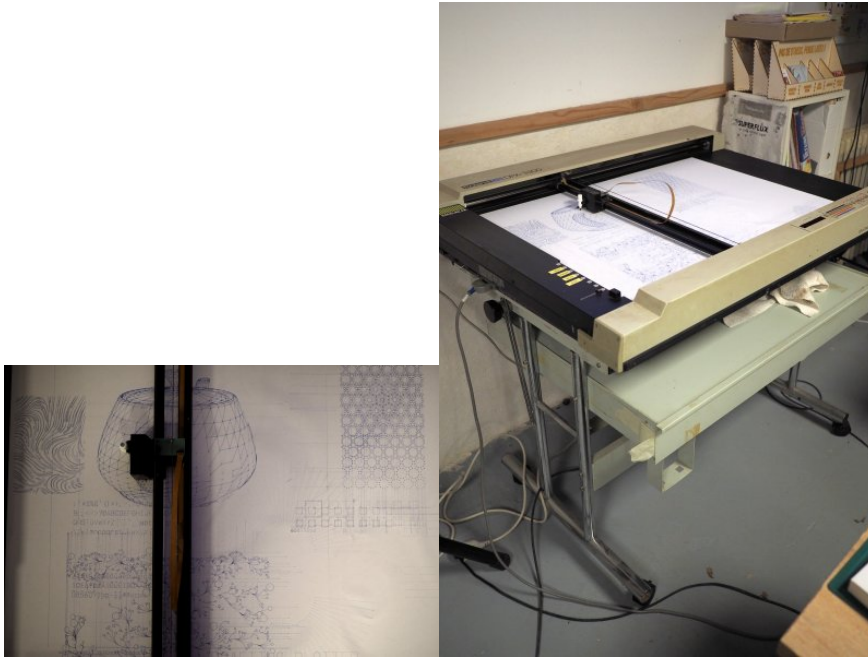

Dessiner un fichier svg depuis linux

Conversion de fichiers svg en RP-GL2 avec vptype-rpgl

```
pipx install vptype
pipx inject vptype https://gitlab.com/losylam/vptype-rpgl/-/archive/v0.1.0/vptype-rpgl-v0.1.0.tar.gz
```

Usage

```
vptype read input.svg rwrite output.rpgl
```

Streamer le fichier avec hplot

Installation [hplot](#)

```
git clone https://github.com/rhalkyard/hplot
cd hplot
pipx install .
```

Usage

```
hplot -f query -B 32 /dev/ttyUSB0 output.rpgl
```

Les trucs qui ne marchent pas

- Liste à puce Le dessin s'arrête avant la fin, il manque les quelques derniers traits et souvent le stylo reste baissé.
- Liste à puceLe dessin est retourné en y (le haut est en bas) ⇒ à corriger dans vptype-rpgl
- Le chargement / changement de stylo ne fonctionne pas
- Il faut placer la feuille en bas à gauche (x=11mm, y=8mm), l'origine est fixée en dur dans le plugin (voir plus bas)

Création du plugin vptype-rpgl

Les sources sont disponibles sur [gitlab](#)

D'après [la documentation de pipx](#)

1. Utilisation de cookiecutter pour faire un squelette de plugin vptype

```
# installer cookiecutter
pipx install cookiecutter
# initialiser un projet à partir du modèle de plugin
```

cookiecutter gh:abey79/cookiecutter-vpype-plugin #

Un formulaire permet de changer le noms du module (ici vpype- rpgl) et de la commande (ici rpwrite)

2. Conversion

Le processus a lieu dans le fichier vpype_rpgl/rpwrite.py

Inspiré du plugin [vpype-gcode](#)

```
from __future__ import annotations
import click
import copy

import vpype as vp
import vpype_cli

def cplx(p: complex, offset_x, offset_y) -> str:
    return f"{int(round(p.real)+offset_x)},{int(round(p.imag)+offset_y)}"

# @click.command()
@click.argument("output", type=vpype_cli.FileType("w"))
@vpype_cli.cli.command(group="Plugins")
@vpype_cli.global_processor
def rpwrite(document: vp.Document, output: typing.TextIO) -> vp.LineCollection:
    """
    Write rp-gl2 files for the vpype pipeline.
    """
    orig_document = document
    document = copy.deepcopy(document) # do NOT affect the pipeline's document
    unit_scale = vp.convert_length('mm')
    # unit_scale = 100
    offset_x = -17750
    offset_y = -11180
    mult = 50 / 1.25
    document.scale(mult / unit_scale, mult / unit_scale)
    lc = vp.LineCollection()
    layers = document.layers
    output.write('IN;')
    output.write('PA;')
    output.write('SP1;PU;\n')
    output.write('OS;\n')
    for (layer_id, layer) in layers.items():
        for line in layer:
            output.write('PU' + cplx(line[0], offset_x, offset_y) + ';\n')
            for pt in line[1:]:
                output.write('PD' + cplx(pt, offset_x, offset_y) + ';\n')

    output.write('PU 0,0 ;\n')
    return orig_document
```

TODO

- Corriger les trucs qui ne marchent pas cités plus haut
- Ajoutes des paramètres (vitesse et pression) voir des profils machines comme pour vpype-gcode

Article extrait de : <http://www.lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**

Adresse : http://www.lesporteslogiques.net/wiki/recherche/residence_polygones/start?rev=1762905091

Article mis à jour: **2025/11/12 00:51**